

KIT DE SURVEILLANCE

Caméra IP : FOVEA

Référence : CAM-I34FB   Gencod : 3539290020315

Distribué par la société IDK MULTIMEDIA



NOTICE D'UTILISATION

Version 1.0

MAJ : 05/03/2012

www.home-confort.net

MAJ : 05/03/2012

IMPORTANT

L'utilisateur de ce produit est entièrement responsable et se doit de vérifier que l'utilisation qui en sera faite est conforme à la loi en vigueur pour la vidéo surveillance en France Vous pouvez vous renseigner auprès de la préfecture de votre département et la CNIL.

Hors de France et en Europe : Se renseigner auprès des autorités compétentes du pays concerné en matière d'utilisation de produits de vidéo surveillance.

Conseil d'utilisation:

A lire en priorité:

- Veuillez lire le manuel d'utilisation attentivement avant d'installer ou d'utiliser ce produit.

Avertissement :

- Dans le cas d'une panne ou d'une défectuosité de la caméra, ne jamais la démonter ou la réparer vous-même, seule une personne ou une société habilitée par ***Home Confort*** peut le faire.
- Il est déconseillé d'installer ce système dans des lieux excessivement humides, chauds, ou très poussiéreux.
- Évitez les lieux exposés à de fortes vibrations.
- Ne pas poser à proximité de la caméra des téléphones mobiles 2.4 GHz ou d'autres sources radio comme des appareils Bluetooth ou four à micro-onde, cela pourrait engendrer une dégradation des communications WIFI de cette caméra. Éloignez les d'au moins 1 mètre.

PRÉCAUTIONS

Configuration requise pour votre ordinateur :

- **Configuration matérielle minimale : Processeur (CPU) 2.06 GHz, 2 Go de mémoire (RAM)**
  Carte réseau Ethernet 10/100 BASE-T
  Carte vidéo VGA d'au moins 64 Mo
- **Système d'exploitation : version à partir de Windows® 2000, XP sp2 , Vista®, Windows®7, MAC OS 10.5, Linux**
- **Navigateur : version à partir Internet Explorer® 7, Mozilla Firefox® 3.5, Safari® 4, Google Chrome®**
- **Accès au réseau internet (ex: ADSL Box) ou réseau sans fil WIFI 802.11b/g/n**

Note : la visualisation à distance des images prises par la caméra IP nécessite un réseau Internet en haut débit.

CONTENU DU PACK DE SURVEILLANCE HOME CONFORT FAMILY

Modèle FOVEA ***Réf: CAM-134FB***

- **Une Caméra de surveillance IP avec une antenne Wifi (a visser)**
- **Socle avec rotule multi-positions pouvant se fixer sur un mur ou plafond.**
- **Un kit de fixation mural composé d'une série de vis et de chevilles.**
- **Un câble réseau Ethernet RJ45/RJ45 .**
- **Un adaptateur secteur 100-240V~/ 5VDC 2 A doté d'un câble de 3 mètres de longueur.**
- **Un manuel d'utilisation en Français.**

SOMMAIRE

MANUEL UTILISATION HOME CONFORT FAMILY

3 - Introduction

4 - Précautions et Contenu du Pack Home Confort Family

5 - Sommaire

6 - Description de la Caméra (pages 6 à 8)

9 - Consignes de sécurité

10 - Services inclus dans l'Application Home Confort family

11 - Utilisation de l'application (page 11 à 13)

14 - Fonctions des boutons

15 - Fonctionnalités complémentaires : Ouverture d'une fenêtre (pages 15 et 16)

17 - Liste des Icônes (pages 17 à 19)

20 - Accessoires additionnels possibles


21 - Caractéristiques techniques de la caméra

22 - Certification

24 - Assistance technique et Garantie


Description de la caméra*

Vue de face

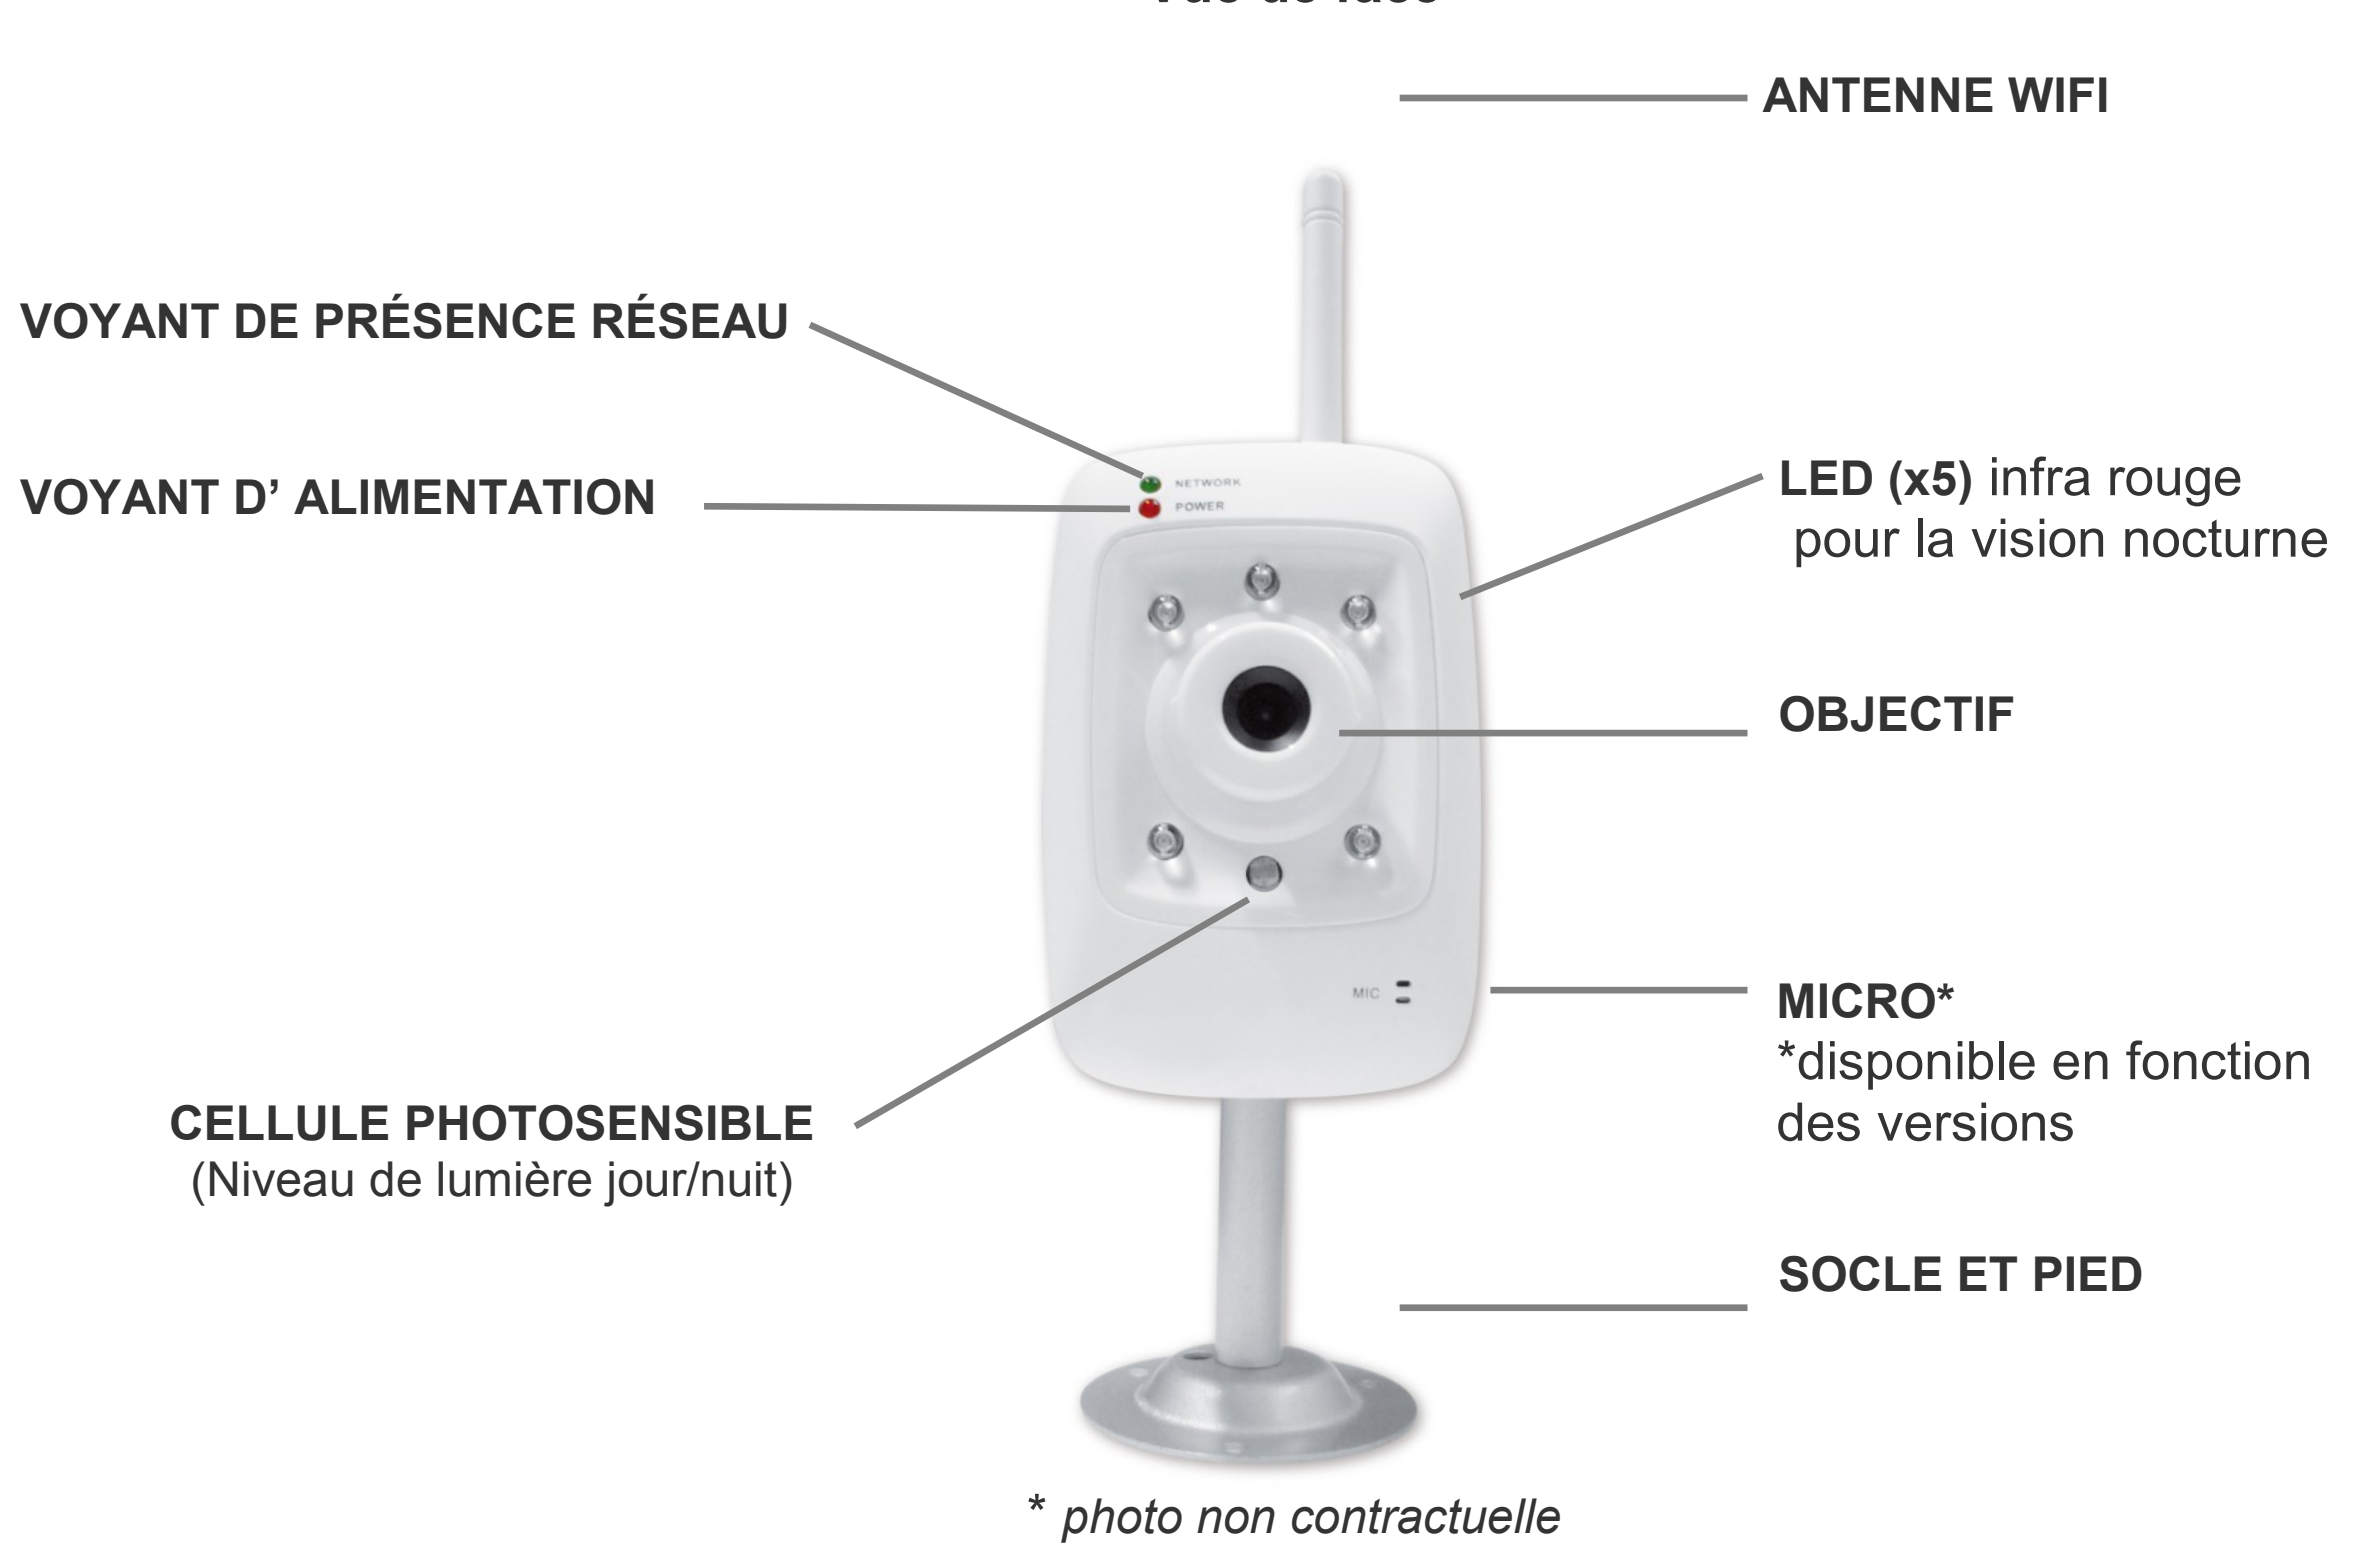

** photo non contractuelle*

Description de la caméra*

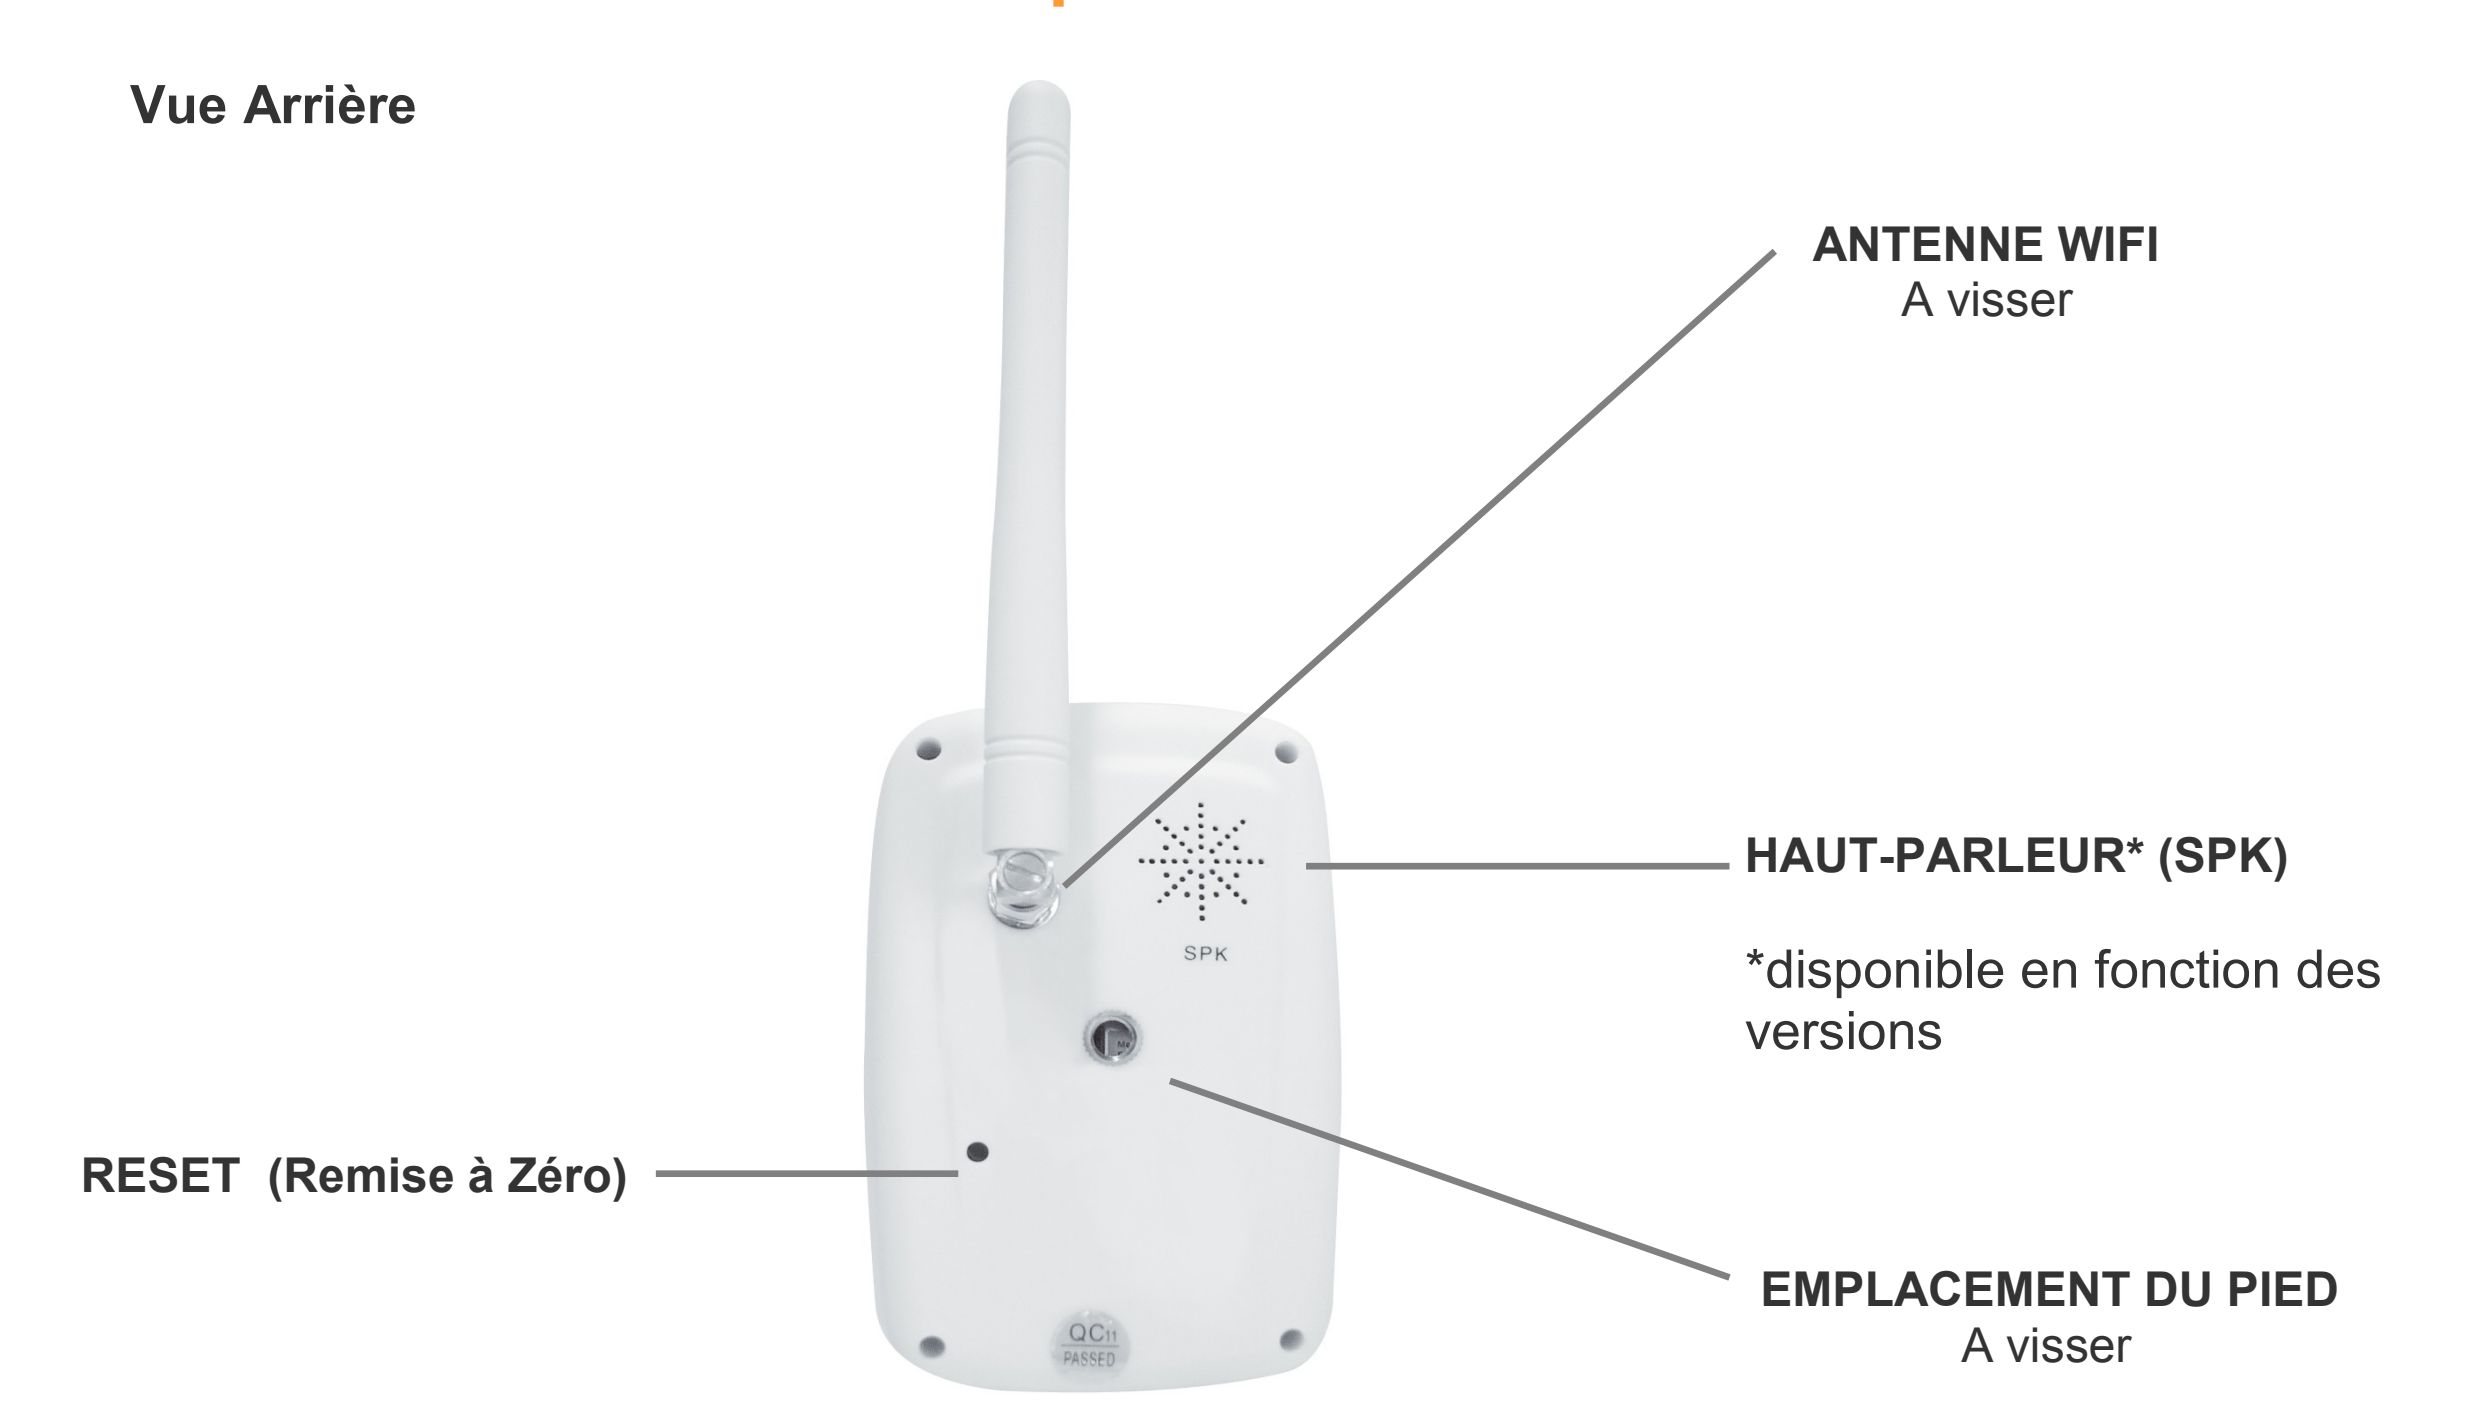


En cas de blocage de la camera, vous pouvez effectuer un redémarrage de la camera sans couper l'alimentation, à l'aide d'une pointe (ex: trombone), appuyez pendant 15 secondes puis relâchez. Vous devez réinstaller la caméra dans votre espace *home-confort* .

MAJ : 05/03/2012

Description de la caméra*

Vue du Dessous

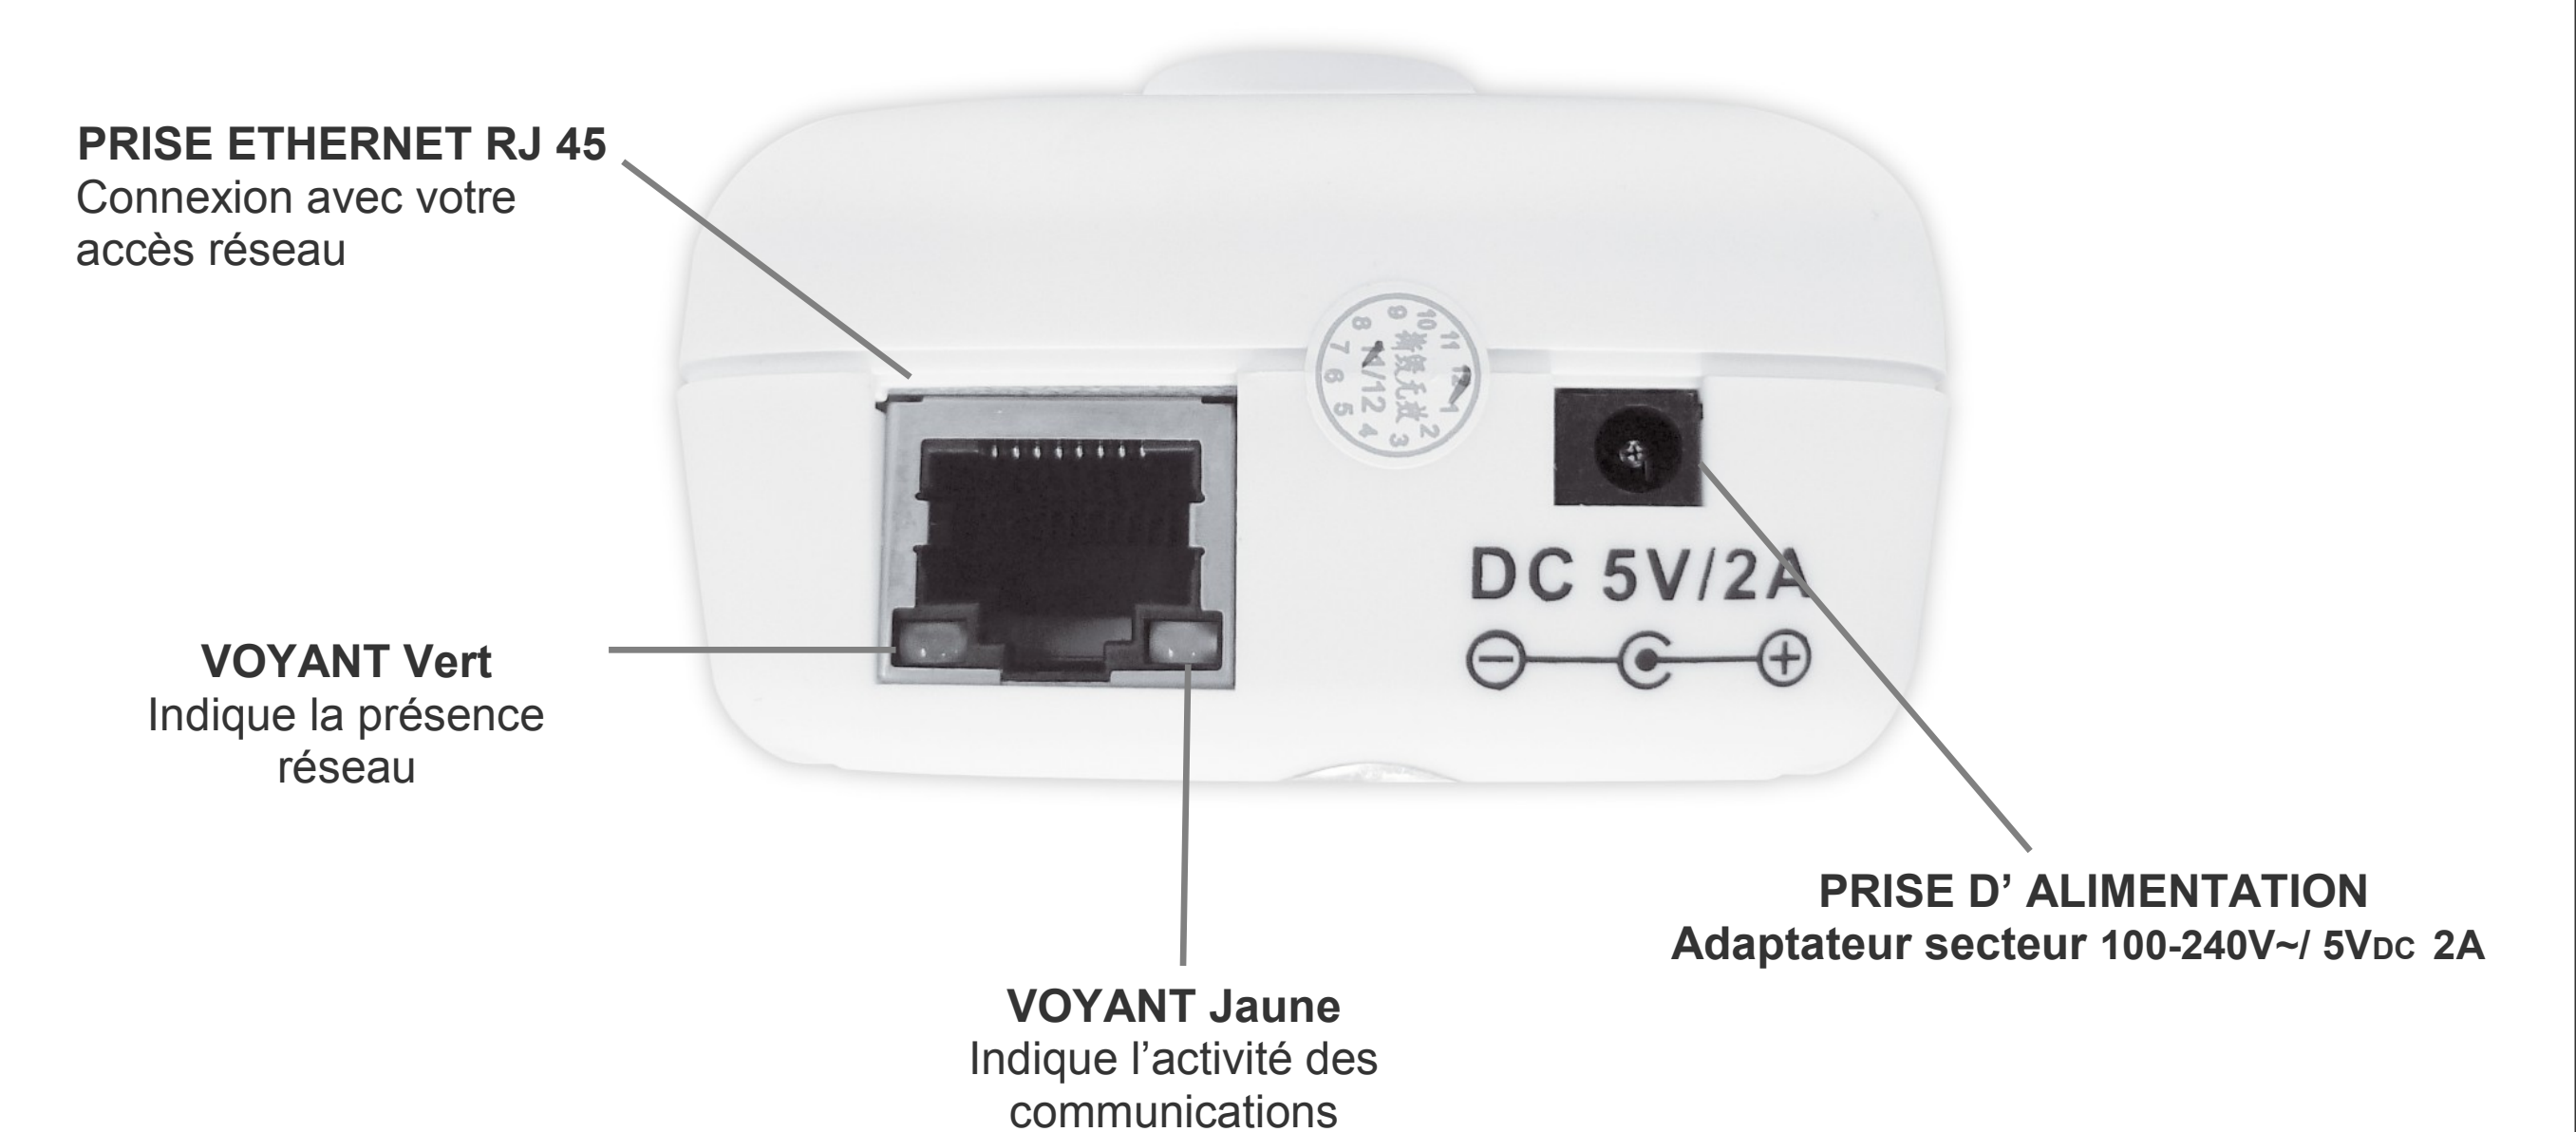

** photo non contractuelle*

MAJ : 05/03/2012

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- **Tenez cette caméra hors de portée des enfants de moins de 36 mois.**
- **Cette caméra ne doit pas être utilisée en extérieur. Ne pas utiliser dans une pièce humide (Ex: salle de bains)**
- **Ne pas connecter l'adaptateur secteur les mains mouillées.**
- **Ne jamais plonger cette caméra dans un liquide (eau, huile, etc.).**
- **Ne pas démonter cette caméra, seule une personne qualifiée peut le faire!**
- **Ne pas installer cet appareil dans un espace confiné; le produit doit rester dans un espace bien ventilé. La ventilation ne doit pas être obstruée avec des obstacles du type journaux, nappe, rideaux.**
- **Attention: vérifiez les informations de sécurité indiquées sur la prise électrique avant d'installer et d'utiliser cet appareil.**

- **Afin d'éviter tout risque de feu ou de choc électrique, ne pas placer cet appareil sous la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ni aux projections d'eau; les objets censés contenir des liquides, comme un vase, ne doivent pas être placés à proximité de l'appareil.**

ATTENTION :
Vous ne devez pas vous débarrasser de ce produit avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.
Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il est représenté par une poubelle sur roue barrée d'une croix.

En fin de vie, ce produit doit être recyclé !

MAJ : 05/03/2012

SERVICES GRATUITS INCLUS dans HOME CONFORT FAMILY

- Accès Utilisateur réservé sur le serveur sécurisé HOME CONFORT FAMILY
- Alertes emails sur détection d'intrusions ou d'événements emails illimités (SMS et alertes vocales en option dans le Kit Alerte et le Kit Sécurité)
- Armement et désarmement sécurisé à distance (depuis un ordinateur, i Phone, i Pad ou un Smartphone)
- Application i Phone, i Pad, Androïd et Smartphones
- Diagnostic du système à distance (disponible dans le Pack Diagnostic)
- Accès en direct et en illimité aux caméras de vidéosurveillance
- Possibilité de contrôler 3 lieux différents (maison principale, maison secondaire et bureau)
- Possibilité de piloter toutes les caméras sur le lieu de son choix (jusqu'à 12 caméras reparties sur 3 lieux)
- Alerte et Visualisation sur i Phone ou Smartphone par email ou par SMS des détecteurs de mouvement en cas d'intrusion à distance dans notre gamme Home Sécurité (Date de disponibilité de la gamme Sécurité prochainement sur notre site home-confort.net).
- Assistance téléphonique à l'installation incluse dans le prix du produit
- Enregistrement vidéo immédiat sur serveur sécurisé (5x2 minutes gratuites / sauvegarde 30 jours) Option : une heure d'enregistrement à distance (par tranche de 6 x10 minutes) : 3.99 € TTC par an
- Prise de photos à distance : Enregistrement sur serveur sécurisé (sauvegarde 30 jours)

OPTIONS PAYANTES : Voir sur le site E-COMMERCE en cliquant sur le logo



MAJ : 05/03/2012

Votre caméra a été installée avec succès et maintenant vous pouvez commencer à l'utiliser



Vous avez 3 choix de lieux d'implantation



Dans ce cas ,vous avez choisi Site 1 (surligné en ORANGE) et la Maison est en **GRIS FONCÉ**

Dans localisation 1 dans Site 1 (texte en ORANGE et **FOND GRIS FONCÉ**)




Et caméra numéro 1



Il est possible de modifier le nom du lieu et de la localisation dans l'onglet



Les autres emplacements sont vierges : Si vous installez de nouvelles caméras sur les autres lieux il suffira de cliquer sur l'icône pour accéder aux caméras de ce lieu

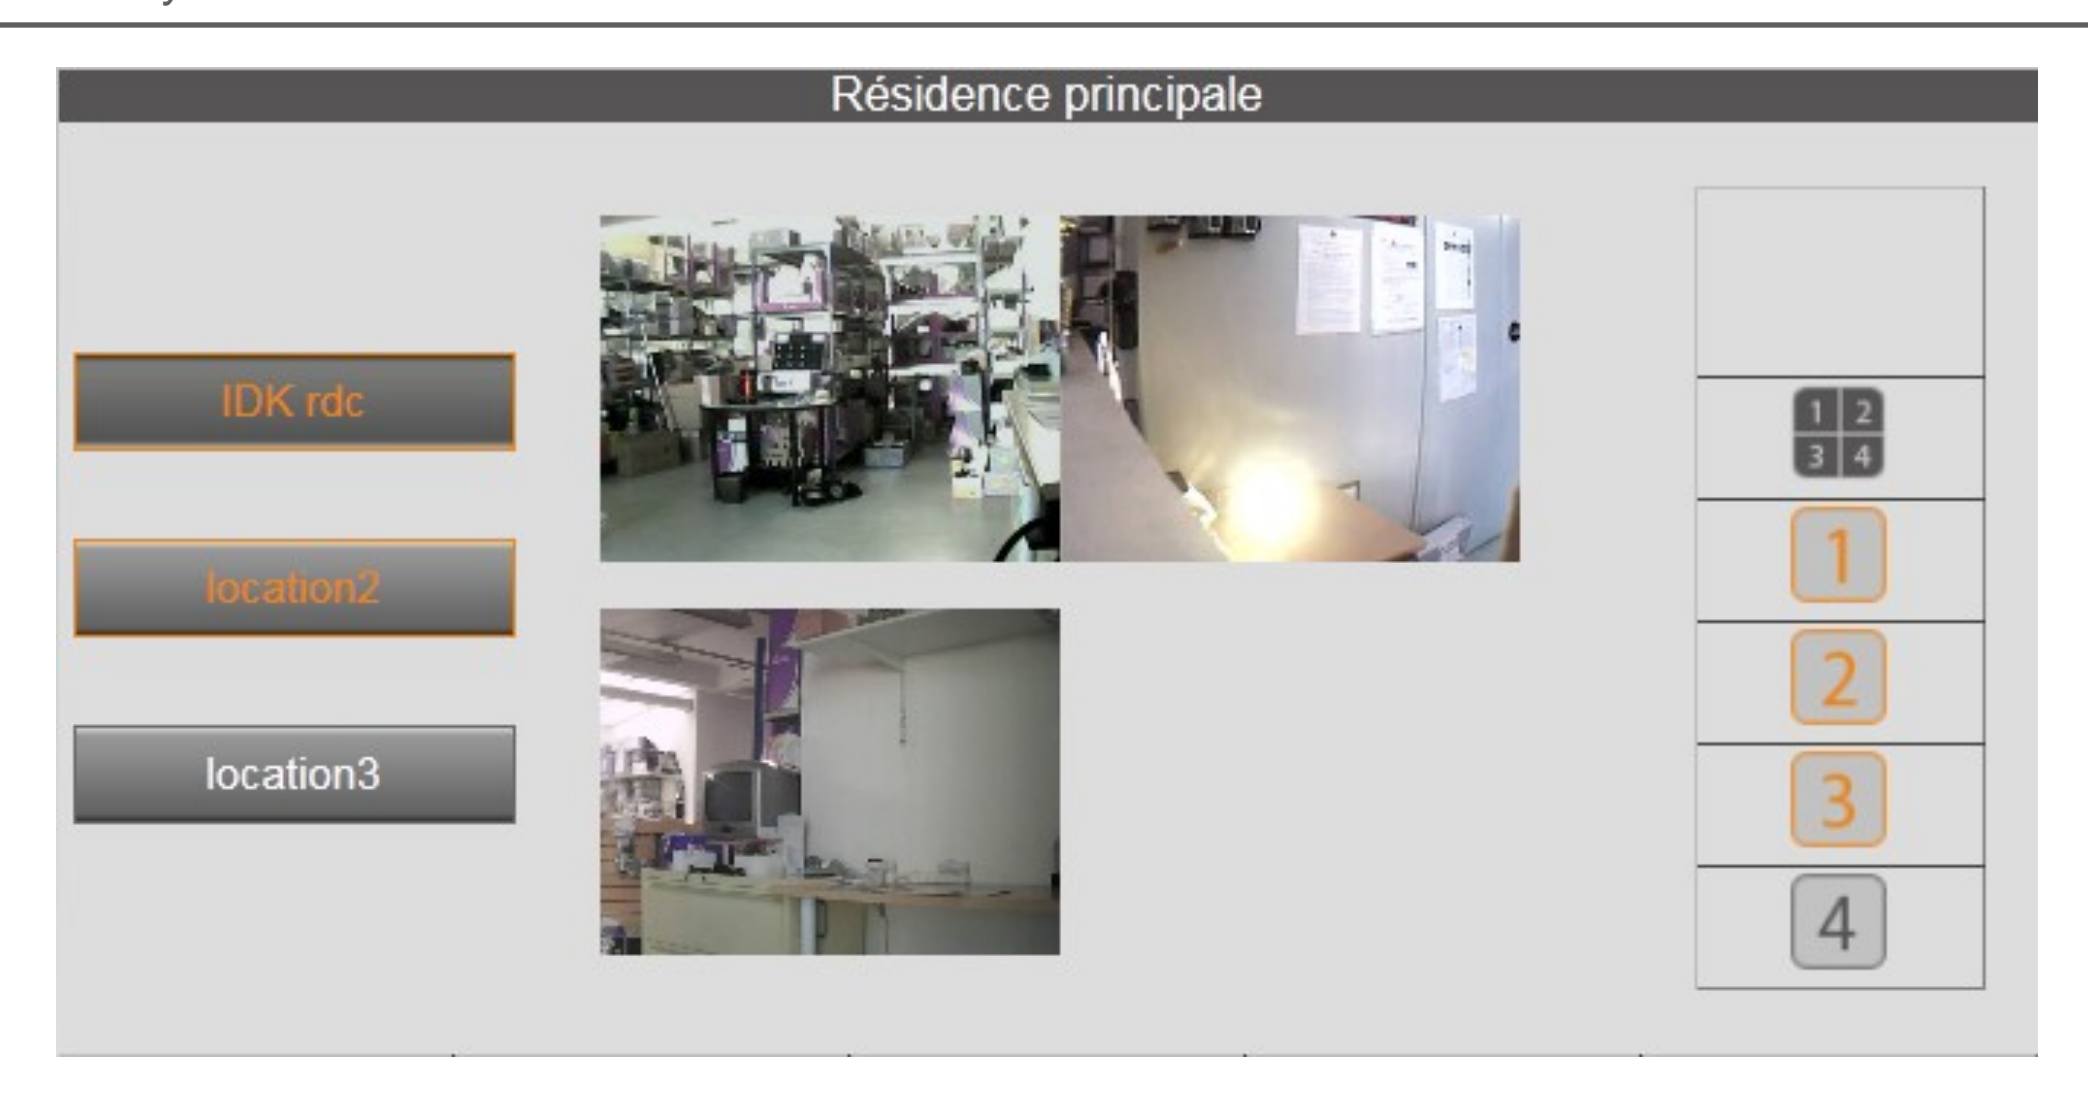

Si vous aviez installé jusqu'à 4 caméras
Vous êtes dans **Résidence principale ou Site 1**

Elles s'affichent sous forme de QUAD et il suffit de cliquer sur le numéro de votre choix (1 a 3 en ORANGE) pour avoir uniquement la caméra choisie à l' écran ou **de cliquer directement dans l'image une fois**

Dans ce cas
3 caméras installées sous IDK rdc

Résidence principale

IDK rdc

Location2

Location3

HD Domotique

1 2 3 4

1

2

3

4

J’ai choisi de visualiser la camera 1
Le numéro est en ORANGE et le **FOND GRIS FONCÉ**



Cette caméra est pilotable si ce sigle apparait à l’écran




sinon pas de sigle pour une caméra simple

Vous pouvez revenir au QUAD (lorsque le QUAD est en gris clair, vous êtes en mode camera unique) en cliquant sur cette icône



Fonctions des boutons

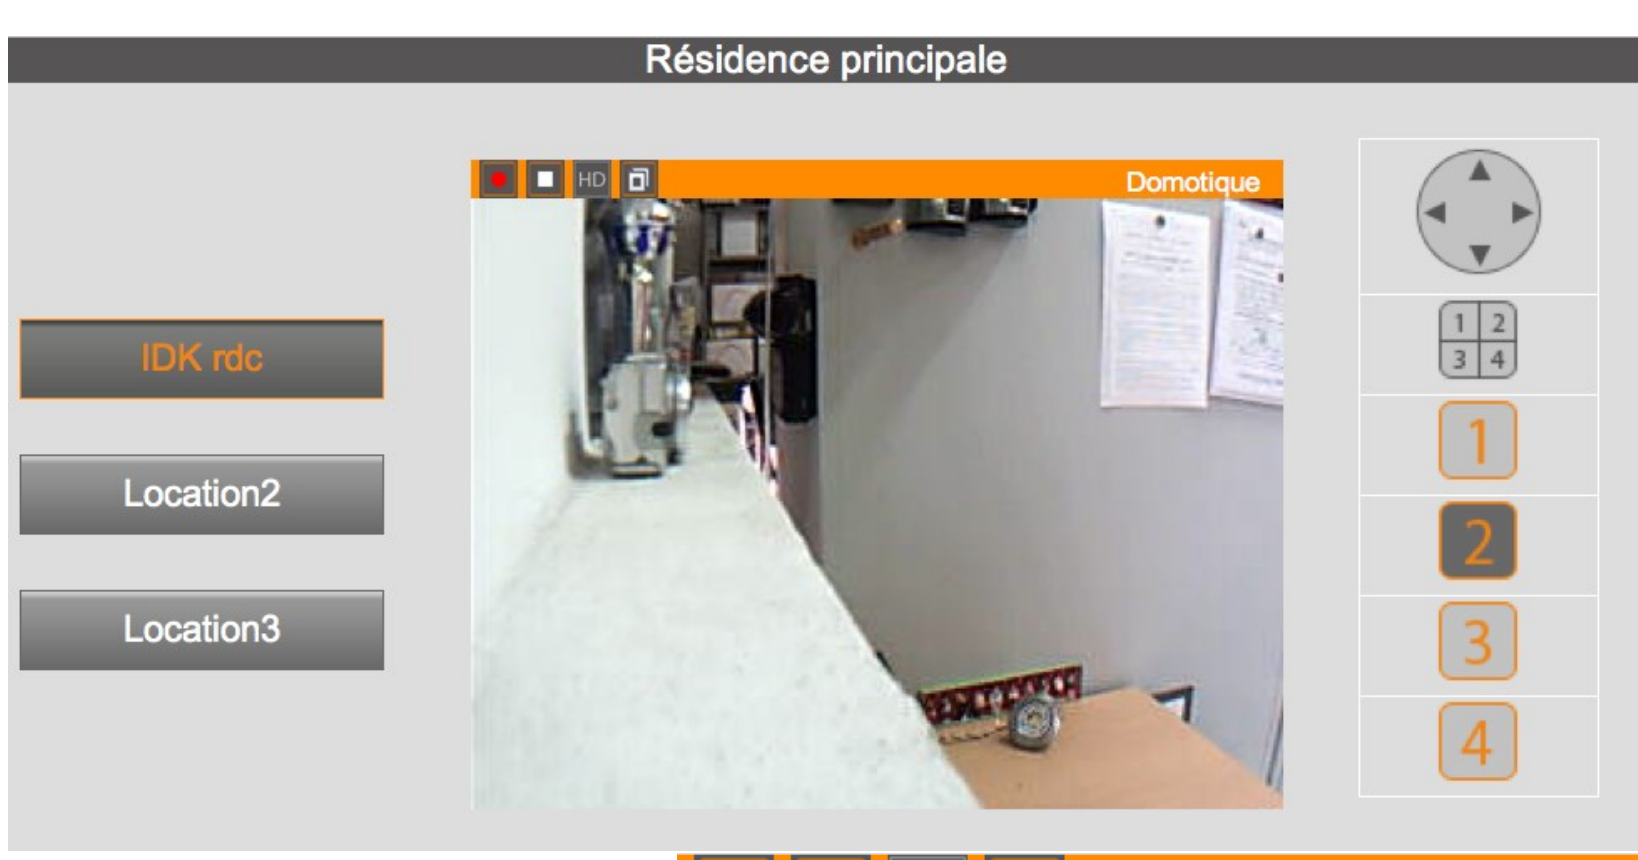

Icône de pilotage : en cliquant sur les flèches, votre caméra va aller de gauche à droite, ou de haut en bas de page sur un angle de 10 degrés



Cliquez plusieurs fois pour aller aux extrémités de l'angle maximal de la caméra

Dans la barre ORANGE 

Vous avez le nom de la caméra que vous avez choisi (modifiable dans menu configuration)

Vous pouvez passer l'image en mode fenêtre en cliquant une fois sur cette icône (une bulle indique la fonction) 

Enregistrer un film 

Prendre une photo (SNAPSHOT: appareil photo) 

Changer la définition de la caméra en augmentant la qualité de visualisation 

Vous voulez passer en mode fenêtre pour visualiser votre écran

Une fenêtre s'ouvre dans le coin de votre écran

Vous pouvez fermer ou réduire votre application ainsi que l'agrandir et déplacer cette fenêtre à l'endroit de votre choix sur votre écran

Vous pouvez également changer le niveau de qualité de l'image en cliquant sur cette icône HD



Vous pouvez revenir à l'état initial en cliquant sur la croix en haut à droite et l'image revient dans l'application

MAJ : 05/03/2012

FENÊTRE ZOOM

Dans la version Home Confort Family, vous ne pouvez ouvrir qu'une fenêtre à la fois

Vous pouvez donner la taille souhaitée à l'image en l'étirant par le coin et la positionner à l'endroit de votre choix sur l'écran de votre bureau et continuer à travailler sur vos applications habituelles

Si la caméra est motorisée, vous pouvez la manipuler en cliquant sur les flèches ORANGE

Vous pouvez également prendre des photos en cliquant sur le bouton SNAPSHOT 

ou déclencher un enregistrement vidéo en cliquant sur le bouton ROUGE 

Vous êtes toujours en contact avec le lieu que vous voulez surveiller et intervenir immédiatement en cas de besoin


Le bouton blanc permet de stopper l'enregistrement 

MAJ : 05/03/2012

LISTE DES ICONES DE L'APPLICATION

Emplacement des caméras

Caméra installée si le texte est surligné en orange et icône en gris foncé




Icône de déconnection



Localisation des caméras à l'intérieur d'un lieu

Si texte en ORANGE: caméra installée et un nom choisi

Si texte en blanc et fond gris clair, pas de caméra

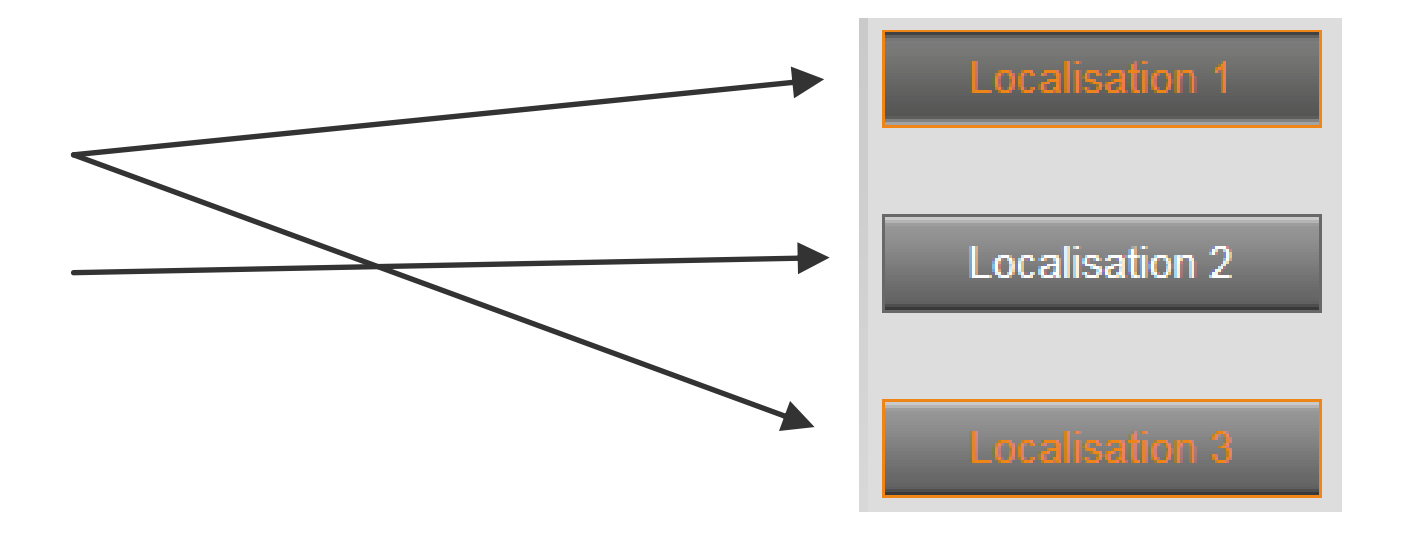

LOGO HOME CONFORT : permet de passer au site commercial



ICONES

Icône de pilotage: en cliquant sur le sens de la flèche vous pouvez piloter votre caméra

Icône permettant de revenir à la position initiale de QUAD (entre 1 et 4 caméras)

Caméra active à l'écran avec FOND GRIS FONCÉ et numéro 1 en ORANGE

Caméra existante sur FOND GRIS CLAIR et numéros 2 et 3 surlignés en ORANGE

Pas de caméra sur FOND GRIS CLAIR et numéro 4 en NOIR

La caméra installée ne permet pas le pilotage et la case est VIDE

Icône QUAD FOND GRIS FONCE signifie que vous voyez de 1 à 4 caméras à l'écran

Caméra existante sur FOND GRIS CLAIR et numéro 1 surligné en ORANGE

Pas de caméra sur FOND GRIS CLAIR et numéro en NOIR pour les caméras 2, 3 et 4

Barre ORANGE intégrée dans chaque caméra HD Domotique

Nom de la caméra demonstration

Passer en mode fenêtre

Changer la définition de l'image

Activer SNAPSHOT

Activer enregistrement





Nom du lieu de la ou des caméras vue a l'écran



Vous savez à tout moment dans quel lieu et dans quelle localisation votre camera se trouve



Ligne de configuration et de services HOME CONFORT FAMILY



Configuration des caméras et des droits d'utilisation **(voir installation rapide)**

Résumé des opérations programmées et résultats

Emplacements des téléchargements photos ou vidéos

Résumé des alertes reçues

Liste des services proposés



Si vous désirez acquérir les services de Home Confort Family, connectez vous sur le site home-confort.net en cliquant sur ce logo





Les icônes ci-dessus seront activées selon votre besoin

MAJ : 05/03/2012

ACCESSOIRES OPTIONS

Votre caméra de surveillance est évolutive et vous pouvez compléter votre équipement en cliquant sur le logo Home Confort Family pour accéder à notre site commercial



Vous trouverez une liste d'accessoires et de services permettant d'accéder à de nouvelles fonctions dans votre espace personnel

Accessoires : Détecteurs de mouvement, détecteurs de fenêtre, télécommandes, sirènes intérieures, etc.





Vous avez la possibilité d'augmenter les performances de l'application en souscrivant à

Home Confort PRO que vous pouvez découvrir

sur le site www.home-confort.net



Passez en site sécurisé https://, contrôlez jusqu'à 24 caméras, ouverture jusqu'à 12 fenêtres, etc.

MAJ : 05/03/2012

INFORMATION ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA CAMERA

Fonctions	Éléments	Description
Capture d'image	Capteur	CMOS Couleur
	Pixel	300k
	Éclairage Minimum	0.5 Lux (Avec Infrarouge actif)
	Objectif	f=3.6mm, F=1.8 (IR Lens)
Vidéo et Audio	Résolution	640*480(VGA)/320*240(QVGA)
	Témoin IR	5 LED Infrarouges éclairage de 5m de distance
	Compression	MJPEG
	Rafraichissement	Jusqu'à 30 images par seconde
	Rotation d'image	Oui
Interface	Ethernet	10Base-T/100base-TX
	WIFI	802.11b/g
	Audio In (entrée MIC)	Micro incorporé
	Audio Out (SPK)	Haut parleur incorporé
Détails Physiques	Poids	464g avec accessoires
	Dimensions	100mm(L) x 58mm(P) x 38mm(H)
	Alimentation	100-240V~ / DC 5V 2A conso. 5W
	Plage de température de fonctionnement	0℃~55℃
	Taux Humidité toléré	20% ~ 85%

Je soussigné Monsieur PATRICK PHILIPON
I, the undersigned Mr./ Mrs. (delete as appropriate)

- Société : ***IDK MULTIMEDIA (PHÉNIX SARL)***
(Le terme organisme désigne toute personne morale qui n'est pas une société)
Company
(The term organisation covers any legal entity which is not a company)

Adresse : **2 rue de la Pâture – Immeuble Carrière - Unité 5**
Address **78420 CARRIÈRES SUR SEINE, FRANCE**

Agissant en qualité de : ***GÉRANT D' IDK MULTIMEDIA***
Acting in her/his position of

Identification du produit :
Apparatus identification :

Libellé : CAMERA IP HOME CONFORT
Modèle : FOVEA
Référence : CAM-I34FB

Déclare sous son entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles des directives :
Declares under his full responsibility that the apparatus described above is in accordance with the essential requirements applicable and in particular with the following criteria of

- ■ **Basse Tension (LVD) : 2006/95/CE**
  Low Voltage Directive
- ■ **Équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications : 1999/5/CE**
  Radio equipment and telecommunications terminal equipment
- ■ **Compatibilité Électromagnétique (EMC) : 2004/108/CE**
  Electromagnetic Compatibility
- ■ **RoHS : 2002/95/CE**
  Risk of Hazardous Substances

Et que les normes et/ou spécifications techniques mentionnées ci-dessous ont été appliquées
And the standards and/or technical specifications mentioned below were applied

R&TTE

(LVD, EMC, RF)

EN 60950-1: 2006
EN 301 489-17 V1.2.1: 2002-08
EN 301 489-1 V1.4.1: 2002-08
EN 300 328 V1.6.1: 2004-11

Certificat BST N°BST09113982702C-1du 02/12/2009

ROHS

BOM list du 21/02/2012

LVD (adaptateur)

EN 60950-1: 2006

Certificat INTERTEK N°GZ08080706-1du 21/10/2008

EMC (adaptateur)

EN 55022: 2006
EN 61000-3-2: 2000 +A2: 2005
EN 61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005
EN 55024: 1998 +A1 : 2001 +A2: 2003

Certificat EMTEK N°E0706033E du 11/06/2007

ROHS (adaptateur)


Certificat SGS N°SZTY1202003959LP du 02/03/2012

Sous réserve d'une utilisation conforme à sa destination, aux spécifications et instructions accompagnant le produit.
Subjected to a use for which it is meant for and a use in accordance with the recommendations and requirements of the instruction manual.

Fait à Carrières-sur-Seine, Le 05 Mars 2012
Signed in Carrières-sur-Seine,on March 05 2012
(Signature)

MAJ : 05/03/2012

HOME CONFORT FAMILY



Distribué par la société IDK MULTIMEDIA

Contacts Société

Nous apportons tous les soins nécessaires à l'élaboration de ces produits. Si toutefois vous rencontriez un problème avec ce modèle, contactez notre équipe d'experts :

-Support Application logiciel Home Confort Family

Vous rencontrez des problèmes d'installation ou d'utilisation contactez le numéro ci-dessous:

HOME CONFORT : Assistance Application Clients (du Lundi au Vendredi: 9h -12h / 14h-17h)

Tél : 02 72 34 12 68

E-mail : support@home-confort.net

-Support Matériel, panne produit :

IDK MULTIMEDIA Assistance Matériel Clients (du Lundi au Vendredi de 9h à 12h)

Tél : 08 26 09 29 29 appel facturé 0,15€* / min (coût variable selon l'operateur) * Ligne fixe France Telecom

E-mail :technique@idkmultimedia.com

-Support Commercial : informations sur les accessoires ou les nouveaux modèles

HOME CONFORT : Renseignements commerciaux (du Lundi au Vendredi de 9h à 12h)

Tél : 02 72 34 12 69

E-mail :info@home-confort.net

Le recours en garantie (2 ans) ne sera valable qu'accompagné d'une preuve d'achat. Conservez-la soigneusement !
Si vous rapportez le produit au magasin ou à votre revendeur, il faut qu'il soit complet avec tous les accessoires présents dans la boite, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat et la cause de la panne.

MAJ : 05/03/2012